


Profilering

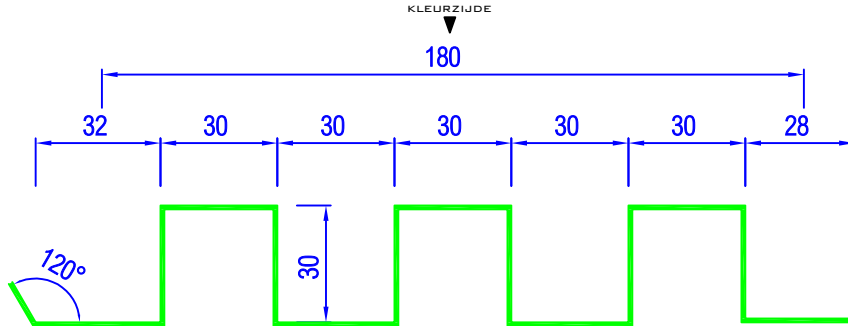

Producteigenschappen

Materiaal	Aluminium AW-5005 H44
Coating (voorkant)	Poederlak 1-laags 60-80 μ
Werkende breedte	+ - 180 mm
Maximale lengte	2.650 mm
Minimale lengte	2.650 mm
Nominale dikte	0,75 mm
Gewicht profiel	4,74 kg/m ²
Soortelijk gewicht	2.755,00 kg/m ³

Alle vermelde afmetingen zijn conform de toegelaten dimensionale tolerantie (EN 508-2:2019)

Overspanning

De maximale lengte van het profiel is 2.650mm. verder raden wij een maximale overspanning aan van 1.000mm om een zo vlak mogelijke gevel te bekomen.

Kwaliteit

Wij geven de garantie dat het profiel volgens de geldende normen en richtlijnen wordt geproduceerd en gecontroleerd.

Kleur

Puralin wordt enkel aangeboden in RAL9005 structuur.



Normeringen

Aluminium	EN573-3, normale toleranties volgens EN 573-3
Poederlak	Volgens de Qualicoat normen (specificaties 2023 - versie V02)


Afwerkingsprofielen

Aluminium


Hoekafwerking

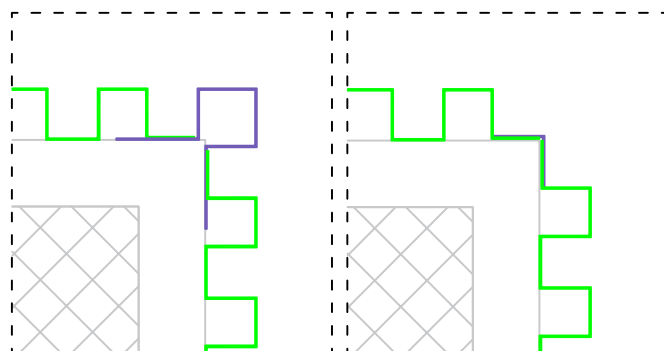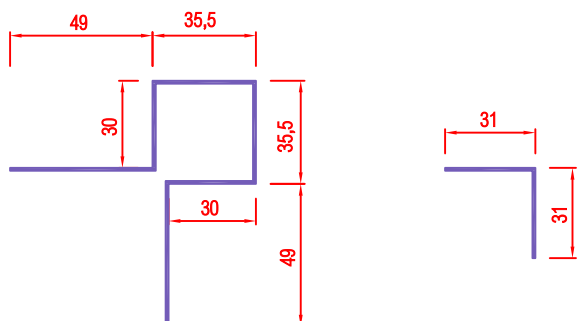


Druiplijst

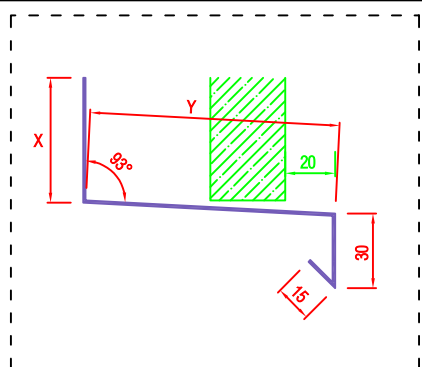

Dagkanten

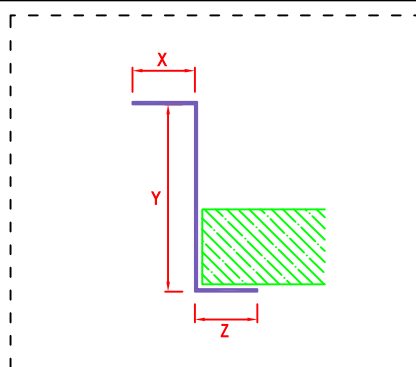

Sluitplaat

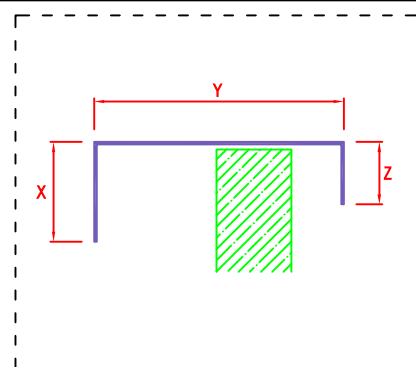

Producteigenschappen

Materiaal	Aluminium AW-5005 H44
Coating (voorkant)	Poederlak 1-laags 60-80 μ
Maximale lengte	2.650 mm
Minimale lengte	2.650 mm
Nominale dikte	0,75 mm

Alle vermelde afmetingen zijn conform de toegelaten dimensionale tolerantie (EN 508-2:2019)

Kwaliteit

Wij geven de garantie dat het profiel volgens de geldende normen en richtlijnen wordt geproduceerd en gecontroleerd.

Kleur

Afwerkingsprofielen voor Puralin worden enkel aangeboden in RAL9005 structuur.

Normeringen

Aluminium	EN573-3, normale toleranties volgens EN 573-3
Poederlak	Volgens de Qualicoat normen (specificaties 2023 - versie V02)